



# GRANLUCE EINZELFLÜGEL

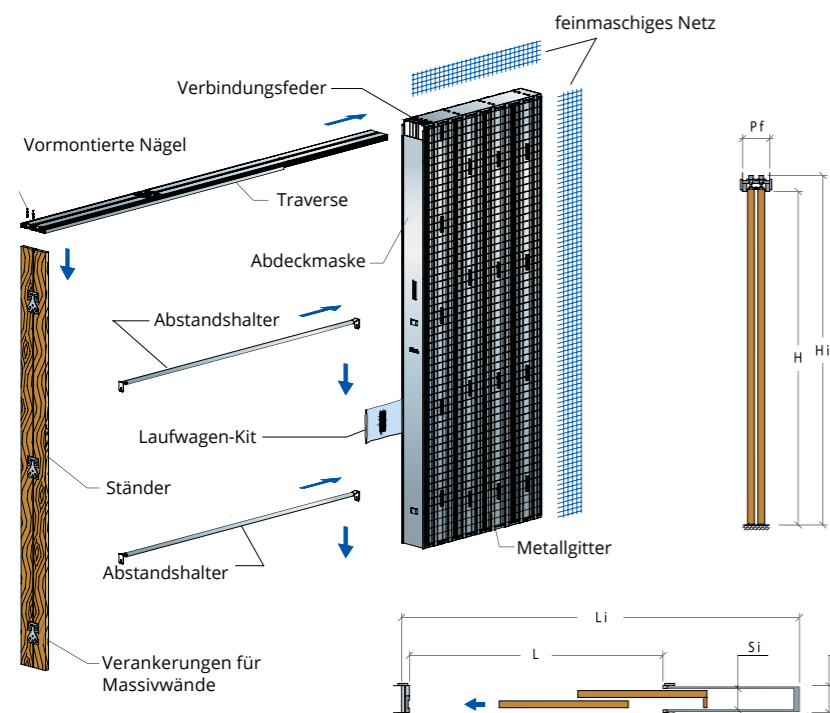

# GRANLUCE DOPPELFLÜGEL

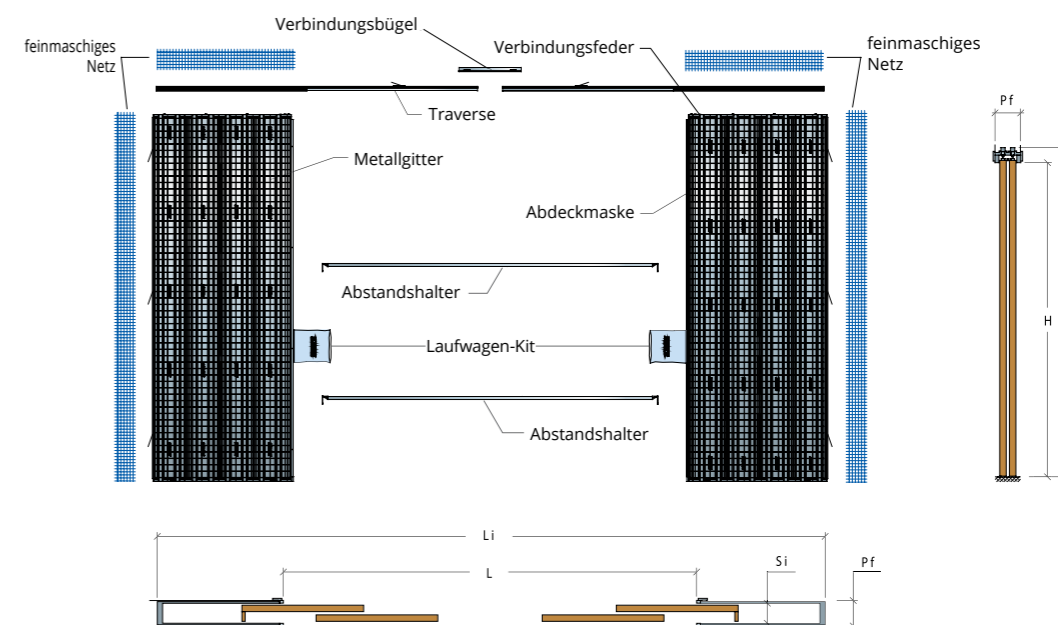

## STANDARD

**Legende**

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

| DURCHGANGSLICHTE |           | GESAMTABMESSUNGEN |           | FERTIGWANDDICKE/INNENMASS |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|
| L                | H         | Li                | Hi        | Pf / Si                   |
| 1200             | 2000/2100 | 1910              | 2100/2200 | 170/134                   |
| 1400             |           | 2210              |           |                           |
| 1600             |           | 2510              |           |                           |
| 1800             |           | 2810              |           |                           |
| 2000             |           | 3110              |           |                           |
| 2200             |           | 3410              |           |                           |
| 2400             |           | 3710              |           |                           |

## STANDARD MASSIVWAND

**Legende**

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

| DURCHGANGSLICHTE |           | GESAMTABMESSUNGEN |           | FERTIGWANDDICKE/INNENMASS |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|
| L                | H         | Li                | Hi        | Pf / Si                   |
| 2400             | 2000/2100 | 3720              | 2100/2200 | 170/134                   |
| 2800             |           | 4320              |           |                           |
| 3200             |           | 4920              |           |                           |
| 3600             |           | 5520              |           |                           |
| 4000             |           | 6120              |           |                           |
| 4400             |           | 6720              |           |                           |
| 4800             |           | 7320              |           |                           |

## ÜBERGRÖSSE

Die effektive Durchgangslichte ist um 25 mm verringert.


| DURCHGANGSLICHTE |                                    | GESAMTABMESSUNGEN |                                    | FERTIGWANDDICKE/INNENMASS |
|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| L                | H                                  | Li                | Hi                                 | Pf / Si                   |
| 1200             | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 1910              | 900÷2090<br>2110÷2190<br>2210÷2800 | 170/134                   |
| 1400             |                                    | 2210              |                                    |                           |
| 1600             |                                    | 2510              |                                    |                           |
| 1800             |                                    | 2810              |                                    |                           |
| 2000             |                                    | 3110              |                                    |                           |
| 2200             |                                    | 3410              |                                    |                           |
| 2400             |                                    | 3710              |                                    |                           |

## ÜBERGRÖSSE


Die effektive Durchgangslichte ist um 50 mm verringert.

| DURCHGANGSLICHTE |                                    | GESAMTABMESSUNGEN |                                    | FERTIGWANDDICKE/INNENMASS |
|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| L                | H                                  | Li                | Hi                                 | Pf / Si                   |
| 2400             | 800÷1990<br>2010÷2090<br>2110÷2700 | 3720              | 900÷2090<br>2110÷2190<br>2210÷2800 | 170/134                   |
| 2800             |                                    | 4320              |                                    |                           |
| 3200             |                                    | 4920              |                                    |                           |
| 3600             |                                    | 5520              |                                    |                           |
| 4000             |                                    | 6120              |                                    |                           |
| 4400             |                                    | 6720              |                                    |                           |
| 4800             |                                    | 7320              |                                    |                           |

# GRANLUCE EINZELFLÜGEL

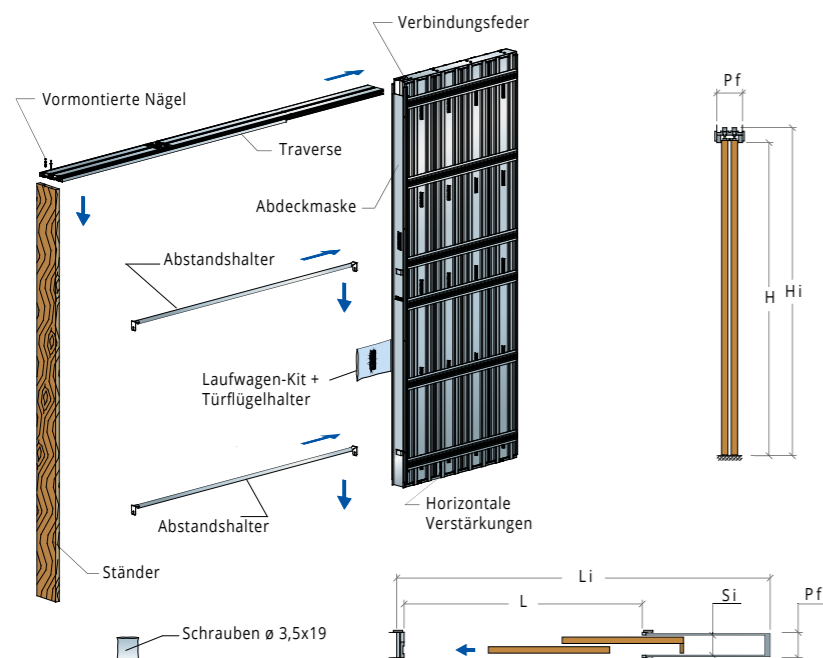

# GRANLUCE DOPPELFLÜGEL

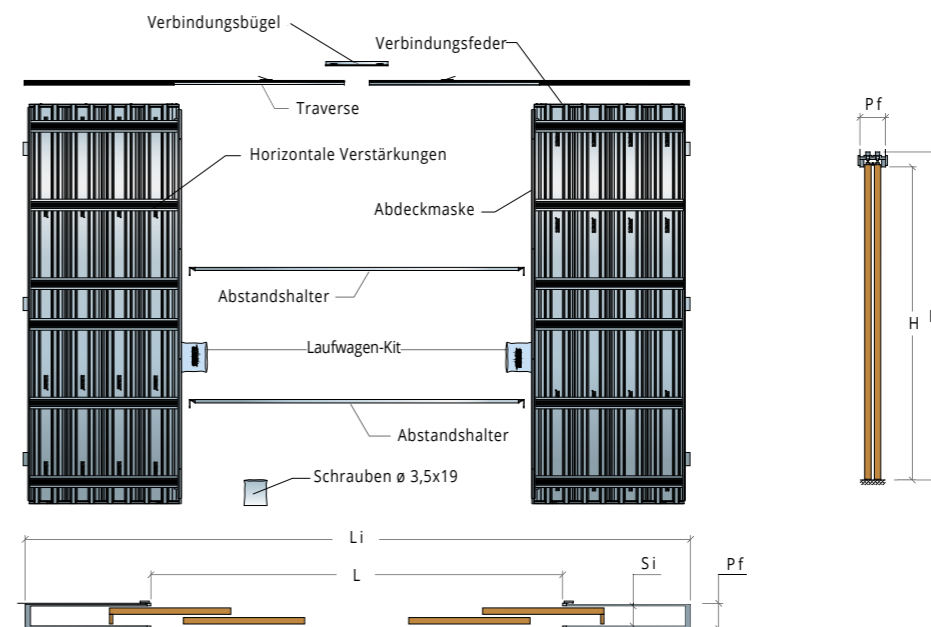

**Legende**

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

| DURCHGANGSLICHTE |           | GESAMTABMESSUNGEN |           | FERTIGWANDDICKE/INNENMASS |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|
| L                | H         | Li                | Hi        | Pf / Si                   |
| 1200             | 2000÷2700 | 1910              | 2100÷2800 | 190/134                   |
| 1400             |           | 2210              |           |                           |
| 1600             |           | 2510              |           |                           |
| 1800             |           | 2810              |           |                           |
| 2000             |           | 3110              |           |                           |
| 2200             |           | 3410              |           |                           |
| 2400             |           | 3710              |           |                           |

**Legende**

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

| DURCHGANGSLICHTE |           | GESAMTABMESSUNGEN |           | FERTIGWANDDICKE/INNENMASS |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|
| L                | H         | Li                | Hi        | Pf / Si                   |
| 2400             | 2000÷2700 | 3720              | 2100÷2800 | 190/134                   |
| 2800             |           | 4320              |           |                           |
| 3200             |           | 4920              |           |                           |
| 3600             |           | 5520              |           |                           |
| 4000             |           | 6120              |           |                           |
| 4400             |           | 6720              |           |                           |
| 4800             |           | 7320              |           |                           |