



REMIX

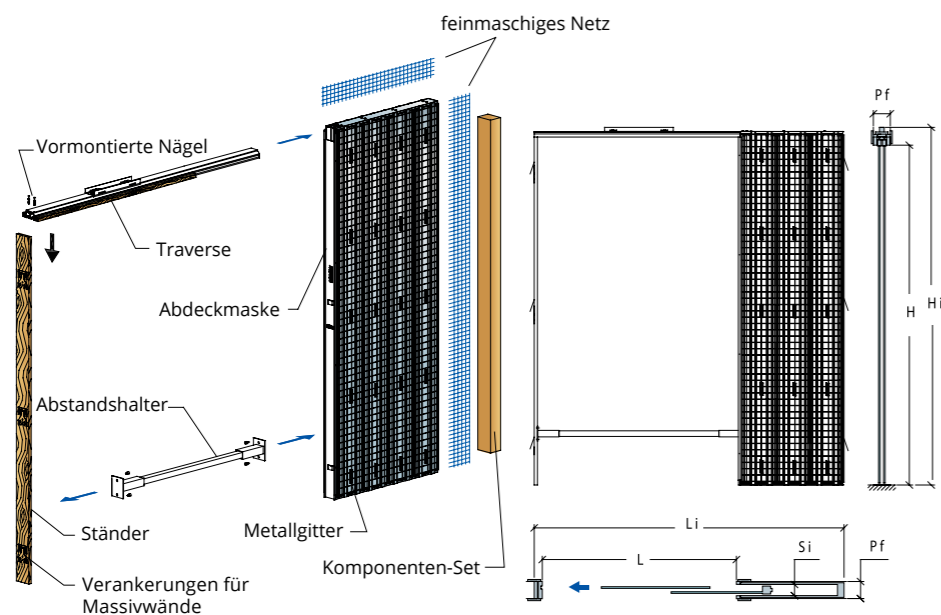

PRATICO

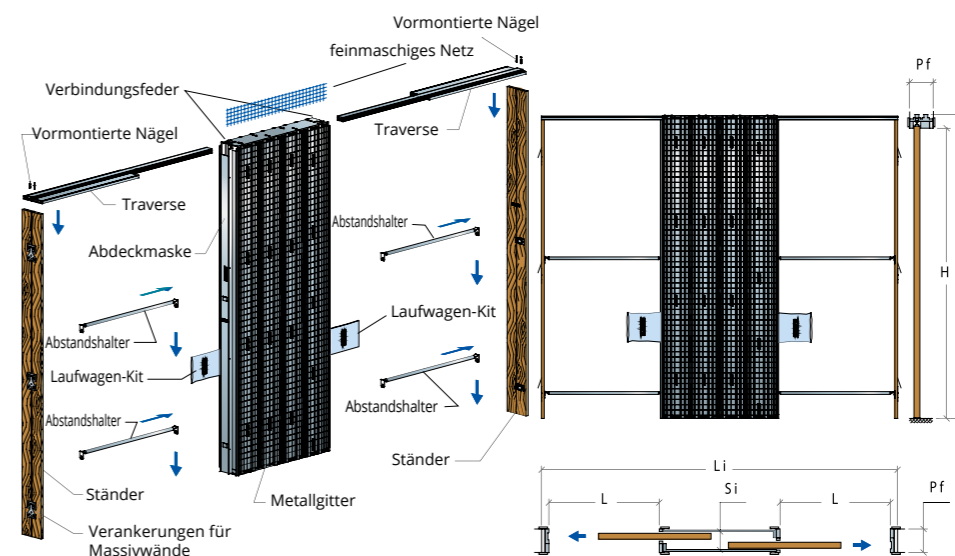

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1910	2110/2210	105/69
1400		2210		
1600		2510		

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600 + 600	2000/2100	1980	2100/2200	170/134
700 + 700		2280		
800 + 800		2580		
900 + 900		2880		
1000 + 1000		3180		
1100 + 1100		3480		
1200 + 1200		3780		

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2010÷2090 2110÷2400	1910	2120÷2200 2220÷2510	105/69
1400		2210		
1600		2510		

Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Remix muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

Die effektive Durchgangslichte ist um 140 mm verringert.

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600 + 600	800+1990 2010÷2090	1980	900÷2090 2110÷2190	170/134	600 + 600	2110÷2700	1980	2210÷2800	170/134
700 + 700		2280							
800 + 800		2580							
900 + 900		2880							
1000 + 1000		3180							
1100 + 1100		3480							
1200 + 1200		3780							