


KASTENRAHMEN

Diese Kastenrahmenserie ist vollständig aus verzinktem Blech gefertigt, um Robustheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Jedes Produkt wurde entwickelt, um die Montage und Installation intuitiv und schnell zu gestalten. Die Festigkeit der Seitenteile, die durch strenge Tests von akkreditierten Instituten bestätigt wurde, verleiht der Struktur eine besondere Stabilität. Die Tech Line umfasst Lösungen, die den anspruchsvollsten Anforderungen des Marktes gerecht werden: leichtgängig, aufrüstbar und widerstandsfähig.

Linie Tech

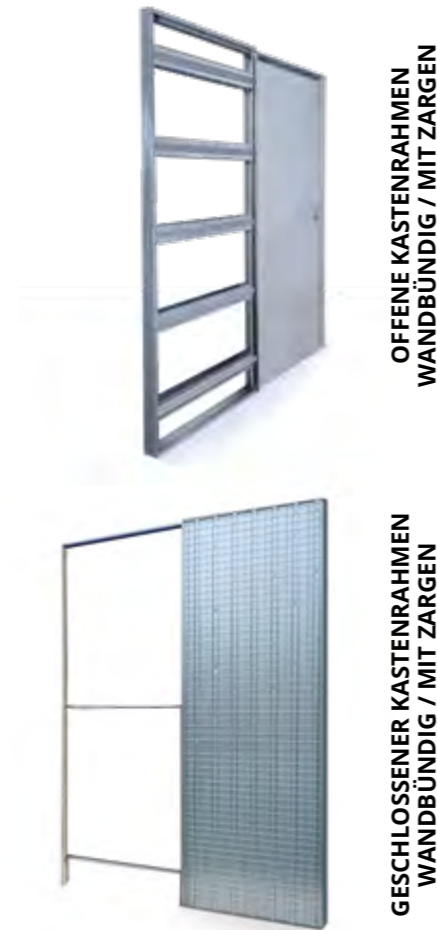

OFFENE KASTENRAHMEN
WANDBÜNDIG / MIT ZARGEN

GESCHLOSSENER KASTENRAHMEN
WANDBÜNDIG / MIT ZARGEN

Die Stärken:



OPENBOX/ OPENBOX FIT

Der perfekte Kastenrahmen für Trockenbauwände.

HALTBARKEIT

20 Jahre Garantie auf das gesamte Produkt. Der Laufwagen hält mehr als 100.000 Zyklen stand – mit 20 % mehr Gewicht als die Hauptwettbewerber (120 kg).

STEIFIGKEIT UND ROBUSTHEIT

Die Struktur ist doppelt so steif wie der geschlossene Kasten. Der Laufwagen kann einer Belastung von mehr als 400 kg standhalten. 10 Verstärkungen. Durchgehende untere Basis. Patentierte Aushängesperre.

AUFRÜSTBARKEIT DER FÜHRUNG

Patentiertes „zweistufiges“-System, das das Einsetzen und Einstellen des Zubehörs auch nach der Montage ermöglicht, ohne dass die Führung entfernt werden muss.

LEICHTGÄNGIGKEIT DES LAUFWAGENS

Weniger als 2 kg Kraftaufwand für den Beginn der Bewegung bei 20 % mehr Gewicht als die Konkurrenz, dank des Laufwagens mit 4 Lagern und 7 Kugeln.

GERINGES GEWICHT UND MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Bis zu 50 % leichter als die Version mit geschlossenem Kasten.

TRAGFÄHIGKEIT

Der Kastenrahmen mit offenem Gehäuse mit der höchsten Tragfähigkeit auf dem Markt, bis zu 120 kg schon in der Standardkonfiguration (20 % mehr als der Hauptwettbewerber).

EINFACHER EINBAU

Entwickelt für maximale Montagefreundlichkeit: Passt perfekt in das 75 mm Profil; vorgebohrte Verstärkungen; zusätzlicher Steg; vordere Befestigungsfeder; hintere Reibfeder, welche Vibrationen verhindert; offene Struktur, die eine einfache Befestigung von innen ermöglicht.

NACHHALTIGKEIT

Das Produkt ist zu 70 % PEFC-zertifiziert.



SCRIGNOTECH UND TECHZERO

Der langlebige und vielseitige Kastenrahmen.

HALTBARKEIT

10 Jahre Garantie auf das gesamte Produkt. Der Laufwagen hält über 100.000 Zyklen stand.

STEIFIGKEIT UND ROBUSTHEIT

Der Laufwagen kann einer Belastung von mehr als 300 kg standhalten.

AUFRÜSTBARKEIT DER FÜHRUNG

Eine Schließbremse kann installiert werden.

LEICHTGÄNGIGKEIT DES LAUFWAGENS

Weniger als 2,5 kg Kraftaufwand für den Beginn der Bewegung.

GERINGES GEWICHT UND MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Das Produkt für Massivwände ist mehr als 40 Prozent leichter als das Produkt des Hauptwettbewerbers.

TRAGFÄHIGKEIT

Bis zu 100 kg schon in der Standardkonfiguration.

EINFACHER EINBAU

Die Reibungsfeder verhindert das Herausrutschen der Führung während des Einbaus.

NACHHALTIGKEIT

Der Ständer ist zu 70 % PEFC-zertifiziert.