


WANDBÜNDIG


LACKIERT - RELAX

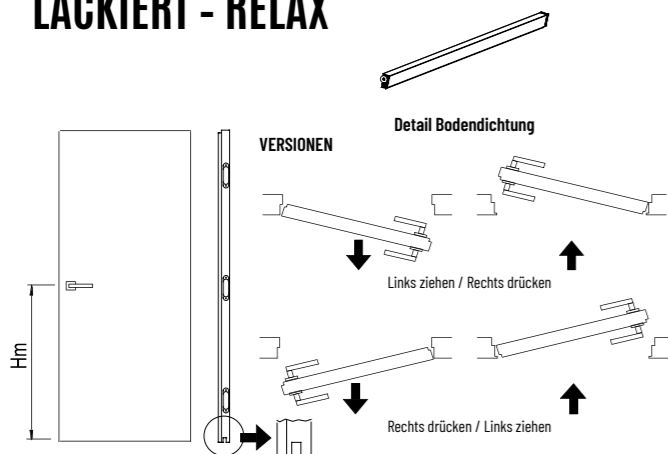

SYSTEM SYSTEM

Wandbündige Drehflügeltür bestehend aus: Rahmen aus unbearbeitetem stranggepresstem Aluminium, der die Verankerung an allen Wandarten ermöglicht, ohne Rissbildung (erhältlich mit und ohne Referenz Wanddicke), Türflügel 50 mm dick mit Fräsung im unteren Teil zur Montage der Bodendichtung und Beschlag-Set.
 Mit dem Kauf aller Komponenten kann eine Zertifizierung der Schalldämmleistung von 23 dB erhalten werden.
 Die Zertifizierung ist gültig bis zur Größe L900xH2400, Wandstärke 100c-105i.

Die Version Drücken ermöglicht eine maximale Türflügelöffnung von 90°/100°, was zu einer reduzierten Durchgangslichte führt.

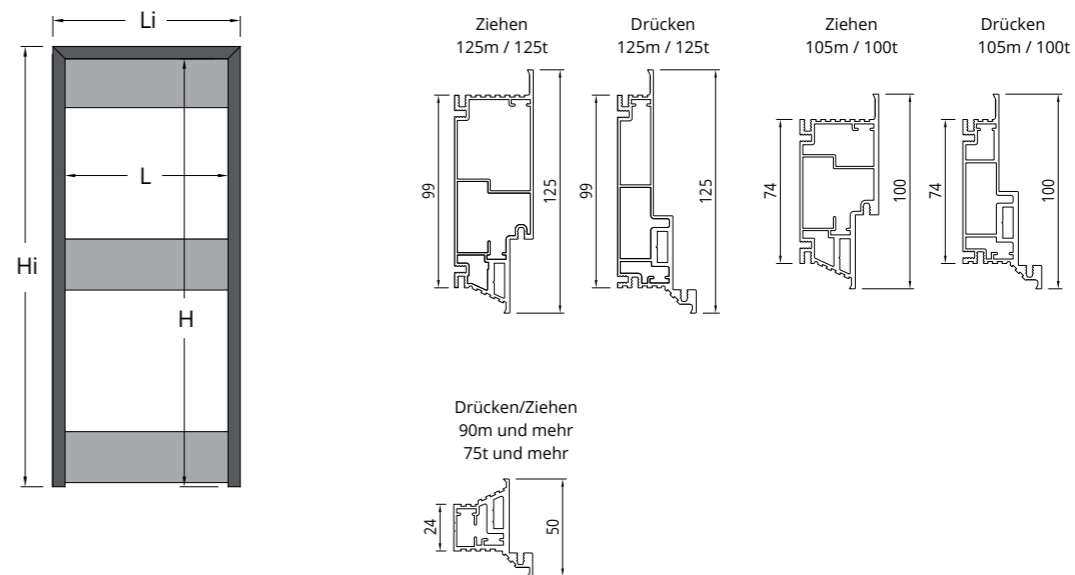

TÜRFLÜGEL

Türblatt Hohlkammerplatte mit Rahmen aus verleimtem Fichtenholz und Papierwabeneinlage, beschichtet mit MDF-Holzfaserverplatte (Medium Density Fibreboard).
 50 mm dick, mit Bearbeitung an der Unterseite, zum Einsetzen der Bodendichtung. Griffhöhe: Hm=1035

STANDARDABMESSUNGEN

Mindestbreite (mm) von 600 bis 900 - Höhe (mm) von 1800 bis 3000 (2700 für Dicke 90 und mehr)

AUSFÜHRUNGEN

- Esche offenporig lackiert matt
 - Lackiert matt
 - Lackiert Hochglanz
 - Grundiert
- Standardfarben RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
 Auf Anfrage ist die gesamte RAL-Farbpalette erhältlich.

WANDDICKE

- Erhältlich in drei Versionen:
- Dicke 90 Massivwand / 75 Trockenbauwand und größere Formate
 - Dicke 100 Trockenbauwand / 105 Massivwand
 - Dicke 125 Trockenbauwand / 125 Massivwand

BEARBEITUNGEN ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Scharnierbearbeitung, 3 St. bis 2190, 4 St. ab 2200.
 Gefräst zum Einsetzen der Bodendichtung (optional - L max. 900) - nicht kompatibel mit Softclose.
 Schlossbearbeitung (Schlüsselloch wird nur auf Anfrage ausgeführt).
 Gefräst für Falzdichtung.
 Richtstange im Inneren des Türblatts für Höhen über 2100.

BESCHLAG-SET

Das Set enthält: • weiße Dichtung • integrierte Scharniere in grau, Tragkraft 60 kg, mit 3-Wege-Verstellung • B-four Magnetschloss (Auswahl zwischen Schlüssel, Vierkant, Euronorm-Zylinder), Front Chrom satiniert komplett mit Verbindungsplatte.
 Die Bodendichtung ist nicht im Beschlag-Set enthalten und muss separat erworben werden.

ANSCHLAGVERSION


Nur Vorrüstung (Loch) für: • Magnetschloss (Schlüssel, Vierkant, Zylinder)
 • Magnet • Magnet + Loch Muschelgriff • Schloss mit Schlüsselloch für elektrischen Schließer
 * Erhältlich nur für matt lackierte Türflügel oder grundiert.

Legende


- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	692÷1092	1846÷2746	90 und mehr Massivwand / 75 Trockenbauwand
	1800÷3000	690÷1090	1841÷3041	105 Massivwand und 125 Massivwand
		698÷1082	1841÷3041	100 Trockenbauwand und 125 Trockenbauwand


Massivwand 90 und mehr - Trockenbauwand 75

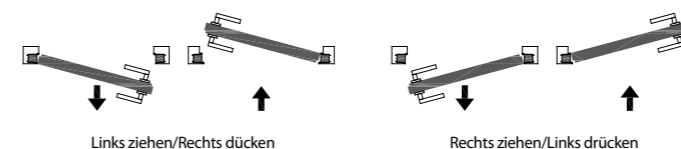

Massivwand 105 - Trockenbauwand 100

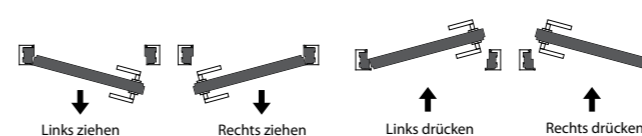

Massivwand 125 - Trockenbauwand 125

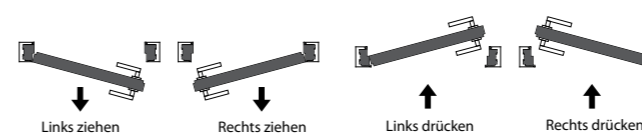

Die Druck-Version ermöglicht eine maximale Türflügelöffnung von 90°/100°, was zu einer reduzierten Durchgangslichte führt.
 Wenn Türen mit Betätigungsrichtung Drücken und Ziehen nebeneinander in der gleichen Wand montiert werden, muss beachtet werden, dass bei Modellen mit der gleichen Durchgangslichte, die Lichte beim Modell „Ziehen“ einen Höhenunterschied von +10 mm und einen Breitenunterschied von +20 mm aufweist.
 Die besonderen Eigenschaften des Rahmens erfordern die Kombination mit den spezifischen Beschlägen.