
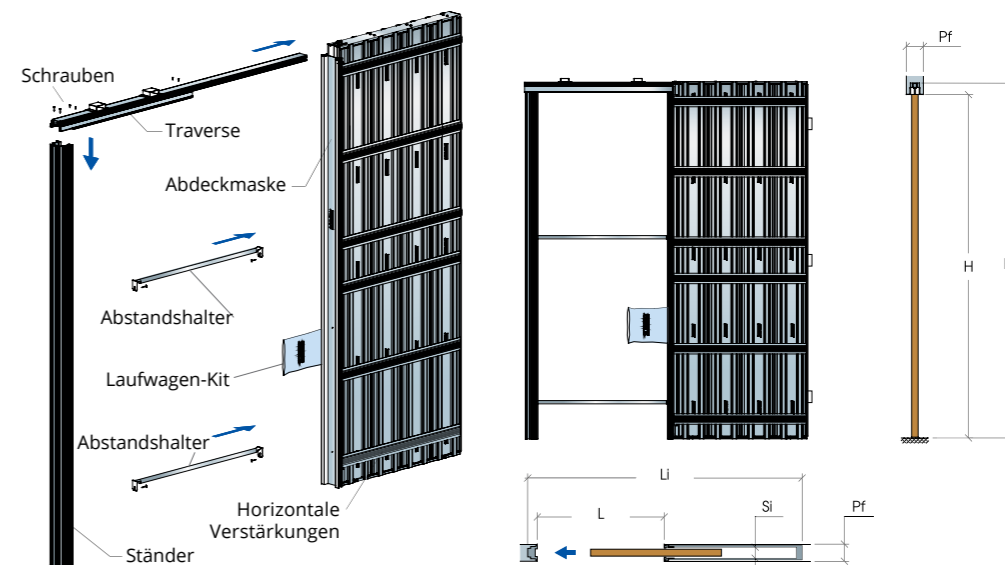


PRO

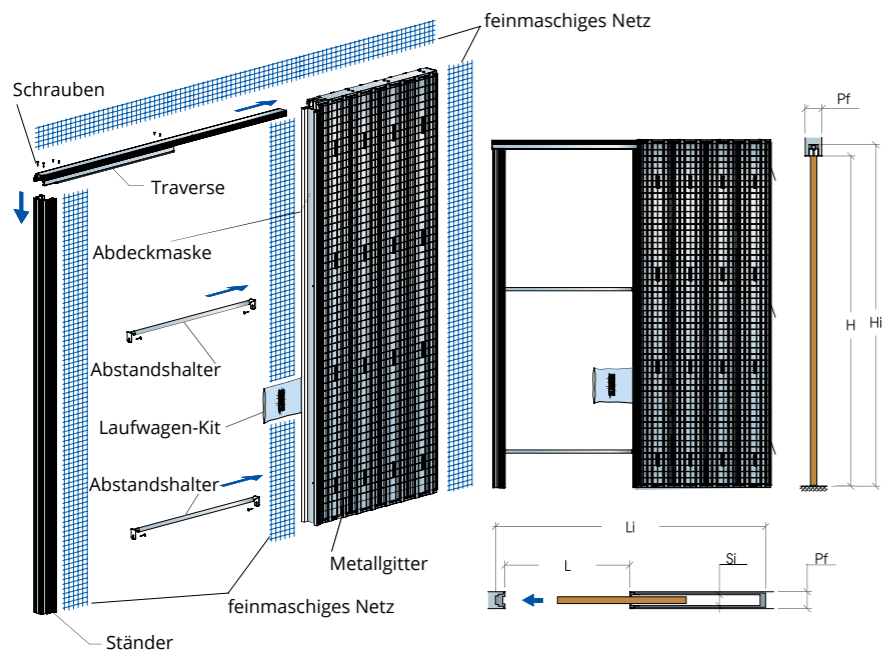

STANDARD

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	105/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	100/54
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		

ÜBERGRÖSSE

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2010÷2090 2110÷2700	1320	2115÷2195 2215÷2805	105/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.

Pro für Massivwand ermöglicht den Einbau eines Türblatts mit einer maximalen Stärke von 43 mm.

- Serienmäßige Ausstattung:
- Laufwagen mit 120 kg Tragfähigkeit je Türflügel
  - vorderer Anschlag aus unbearbeitetem Aluminium, Lackierung erforderlich
  - Dichtung und Staubschutzbürste

Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.


Pro für Trockenbauwand ermöglicht den Einbau eines Türblatts mit einer maximalen Stärke von 40 mm. Die Aluminiumprofile für Wände mit Fertigwanddicke 100 mm, die die Durchgangslichte sowohl in der Breite als auch in der Höhe begrenzen, besitzen eine Stärke von 102 mm und müssen durch Glätten an die Wand angepasst werden.

- Serienmäßige Ausstattung:
- Laufwagen mit 120 kg Tragfähigkeit je Türflügel
  - vorderer Anschlag aus unbearbeitetem Aluminium, Lackierung erforderlich
  - Dichtung und Staubschutzbürste


Die Kastenrahmen für Trockenbauwände sind für Plattenstärken von 12,5 mm pro Seite vorgesehen.

PRO


Kastenrahmen für versenkbaren Türflügel ohne Zarge für 105 mm Massivwand

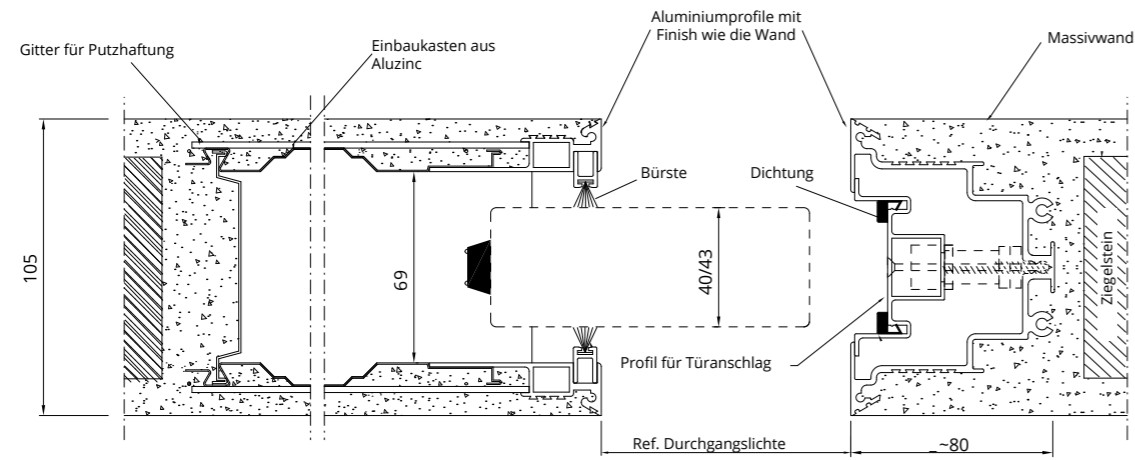

Kastenrahmen für versenkbaren Türflügel ohne Zarge für 100 mm Trockenbauwand

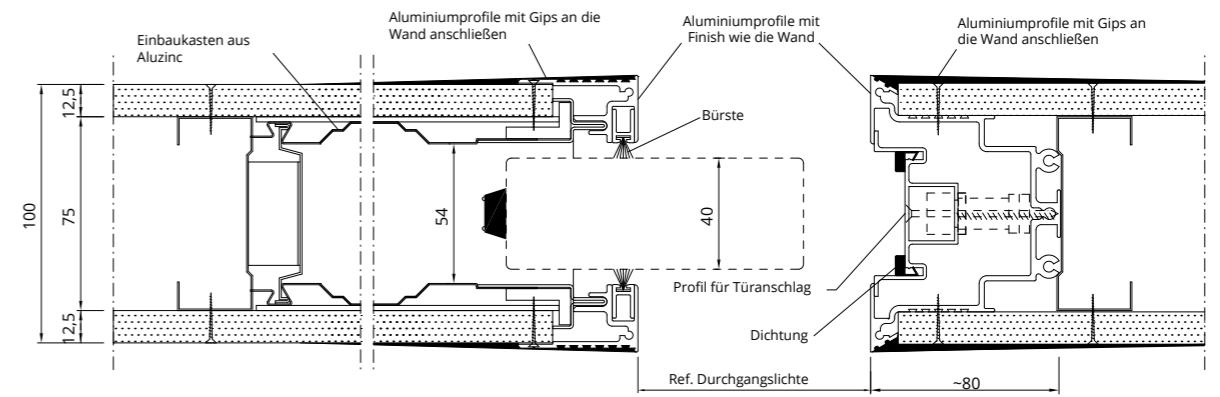

105 mm Massivwände

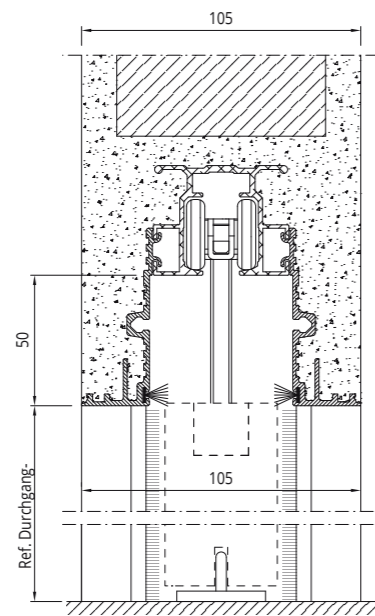

100 mm Trockenbauwand

